



Hitecno
soluciones

Catálogo Productos Pasivos
FTTH

VENTAS FOB

STOCK LOCAL

ÍNDICE

DISTRIBUCIÓN ÓPTICA

| | |
|---|----------------|
| Caja de Terminación de 8 y 16 usuarios Modelo FTB-W16S-3 y Modelo FTB-W16S-4 | 1 |
| Caja de Terminación de 8 y 16 usuarios Modelo :Modelo FTB-16S-1 | 2 |
| Caja de terminación de 16 usuarios: Modelo FTB-16S-1-B | 3 |
| Caja de Terminación de 8 y 16 usuarios Modelo : FTB-16I-1W | 4 |
| Caja de Terminación de 8,16 Y 24 usuarios Modelo : FTB-24G-2 | 5 |
| Caja de Terminación de 8 y 16 usuarios Modelo : FTB-16B-1 | 6 |
| <i>Caja de empalme 24,48,96 y 144 fusiones</i> | 7 Y 8 |
| Caja de montante 8 salidas FTTH para edificios | 9 |
| Cable drop plano | 10 y 11 |
| Kit preconectorizado y Kit con conector común | 12 y 13 |

DISTRIBUCIÓN ÓPTICA

| | |
|---|----------------|
| Rollo de cable Drop plano | 14 |
| Retenes/mordazas para cable drop | 15 y 16 |
| Splitter optico PLC X 2-4,8,16 vias Conectorizado SC/APC. 1 Metro y sin conectorizar | 17 |
| Conector mecánico de campo SC/APC | 18 |
| Conector Óptico de campo de instalación rápida SC/APC | 19 |
| Roseta óptica completa con adaptador SC/APC | 20 |
| Adaptadores Ópticos SC APC | 21 |
| Patchcord SC APC / SC APC , 3mm diametro x 2 metros, 3 metros,5 metros y 10 metros | 22 |
| Patchcord SC UPC / SC APC , 3mm diametro x 2 metros | 23 |
| Pigtail SC APC / 2mm diametro, 1,5 metros de longitud | 24 |

Caja de terminación de 8 usuarios

Modelo FTB-W16S-3

- ✓ Preconectorizada
- ✓ Protección IP65
- ✓ Resistente a la intemperie
- ✓ Sellado de Caja Hermético
- ✓ Splitter PLC incorporado
- ✓ Accesorios de montaje para poste y pared

Caja de terminación de 16 usuarios

Modelo FTB-W16S-4



PRECON

Termoplástico de alta calidad



Caja de terminación de 16 usuarios

Modelo FTB-16S-1

- ✓ Protección IP65
- ✓ Resistente a la intemperie
- ✓ Bandeja extraíble
- ✓ Sellado de Caja Hermético
- ✓ Splitter PLC incorporado
- ✓ Adaptadores SC APC incorporados
- ✓ Accesorios de montaje para poste y pared



Termoplástico de alta calidad



Caja de terminación de 16 usuarios

Modelo FTB-16S-1-B

- ✓ Protección IP65
- ✓ Splitter PLC 1x8 incorporado
- ✓ 16 Adaptadores SC APC incorporados
- ✓ Accesorios de montaje para poste y pared





Termoplástico de
alta calidad



Caja de terminación de 8 y 16 usuarios

Modelo FTB-16I-1W

- ✓ Protección IP65
- ✓ Fácil apertura
- ✓ Diseño tipo doble de página
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento
- ✓ Fusión y terminación completamente separadas
- ✓ Splitter PLC incorporado
- ✓ Adaptadores SC APC , Fiber Cover incorporados
- ✓ Accesorios de montaje para poste y pared

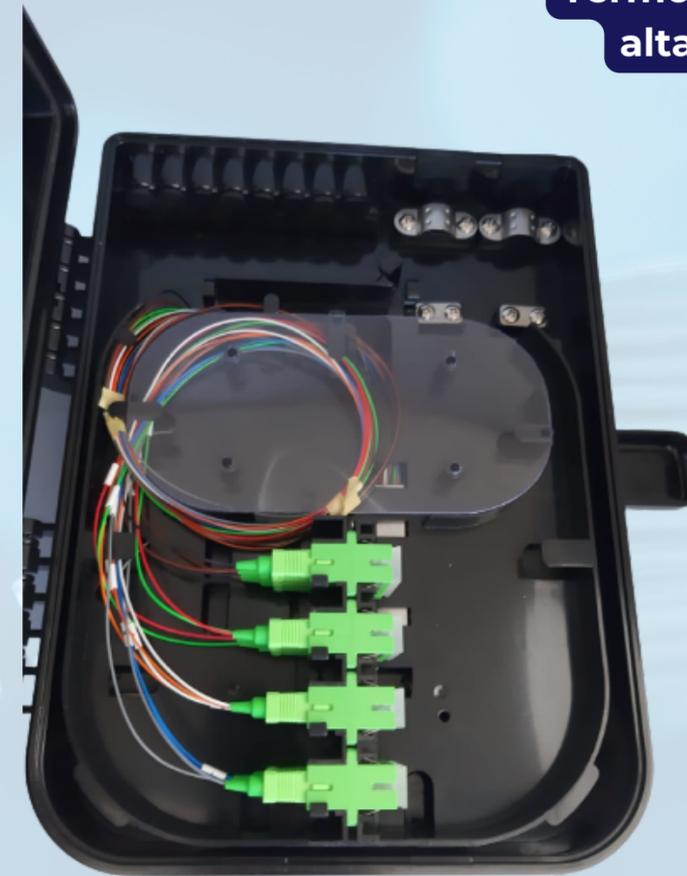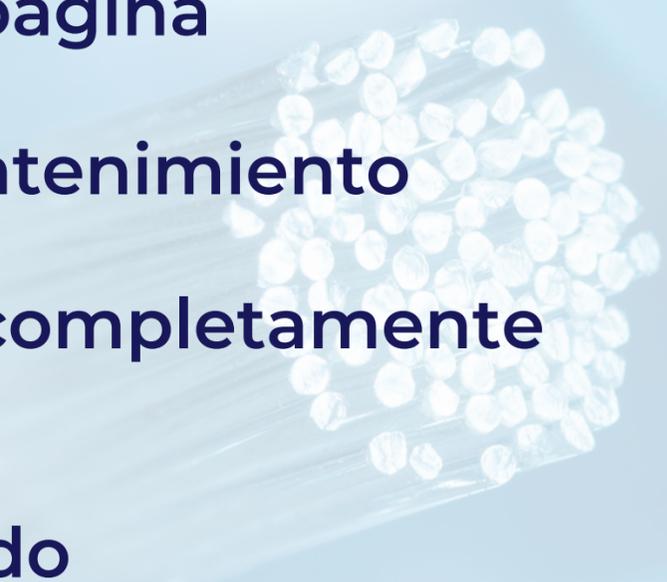

Termoplástico de alta calidad




Caja de terminación de 8,16 y 24 usuarios

Modelo FTB-24G-2

- ✓ Protección IP65
- ✓ Fácil apertura
- ✓ Diseño tipo doble de página con cerradura segura
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento
- ✓ Fusión y terminación completamente separadas
- ✓ Splitter LGX 1X8
- ✓ Adaptadores SC APC , Fiber Cover incorporados
- ✓ Accesorios de montaje para poste y pared



Termoplástico de alta calidad

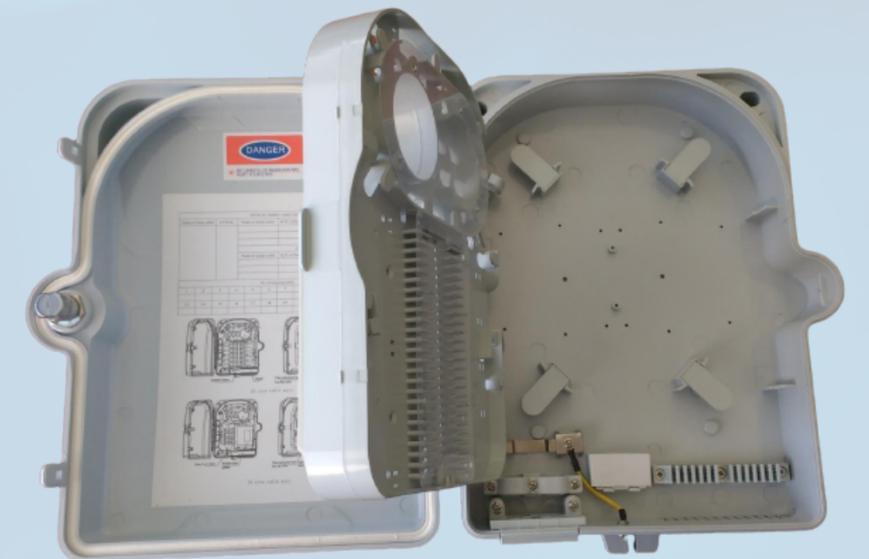

Caja de terminación de 8, y 16 usuarios

Modelo FTB-16B-1

- ✓ Protección IP55
- ✓ Cerradura incorporada
- ✓ SPLITTER PLC y adaptadores SC APC + Fiber cover, incorporados
- ✓ Cajas para derivación, empalme y terminación
- ✓ Divisor 1x8 separado de hoja abatible para fusión



Termoplástico de alta calidad



Caja de empalme 24,48,96 y 144 fusiones

- ✓ Protección IP68 + UV para mayor durabilidad a la intemperie
- ✓ Tipo de cierre termofusión
- ✓ Excelente diseño a prueba de agua, se puede aplicar el cierre de empalme de fibra óptica en subterráneo y aéreo.
- ✓ Construidas PP+Fiberglass de ingeniería de alta calidad con excelente resistencia



Caja de empalme 24,48,96 y 144 fusiones



✓ Valvula de presurización y puesta a tierra

✓ Accesorios de fijación + termocontraibles+manguitos de fusión

Caja de montante 8 salidas FTTH para edificios



Part number: OTB-08A

✓ Splitter PLC 1x8

✓ Accesorios de montaje

✓ 8 adaptadores SC APC con tapa mecánica

Cable drop plano

✓ Tipo de fibra : G657A2 Marca de la fibra : YOFC

Aplicaciones:

✓ Red LAN y WAN

✓ CATV

✓ Red de acceso


✓ FTTH



Cable drop plano



- ✓ La unidad de fibra óptica se coloca en el centro, dos elementos dielectricos reforzados (FRP) en los dos lados, un alambre de acero fosfatado como el miembro de fuerza adicional (mensajero) también puede ser FRP, el cable se completa con un jacket negro o gris de LSZH.
- ✓ Excelente desempeño de resistencia al aplastamiento y a la tracción :
Cumplimiento con las normas IEC 60794-1-2-E1 - IEC 60794-1-2-E3 - IEC 60794-1-2-E4

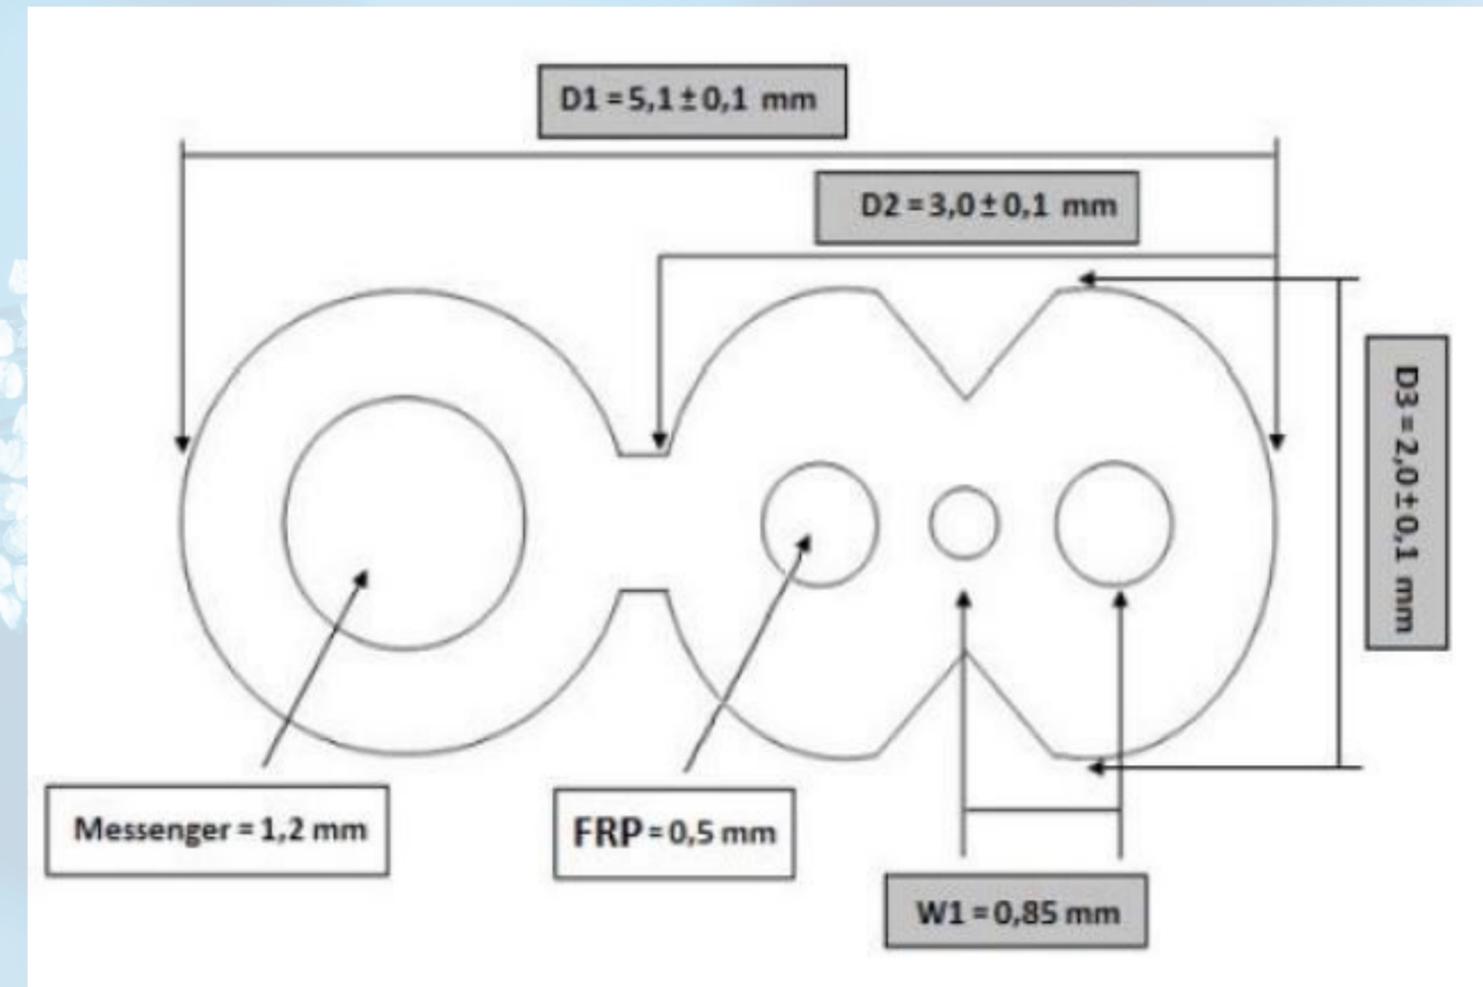

✓ Disponible en bobinas de 1000 metros

Kit Preconectorizado

- ✓ 1 Rollo de cable drop plano de 1FO G657A2 con portante de FRP 100 mts
- ✓ Conectorizado en un extremo con precon marca reconocida
- ✓ 1 roseta con adaptadores SC APC
- ✓ 1 patchcord SC APC/SC APC de 2,5 mts
- ✓ 1 conector mecanico SC APC



Los rollos de cable drop plano pueden venir también de 60, 80,100, 120 metros

Kit Conector común

- ✓ 1 Rollo de cable drop plano de 1FO G657A2 con portante de FRP 100 mts
- ✓ Conectorizado en un extremo SC APC
- ✓ 1 roseta con adaptadores SC APC
- ✓ 1 patchcord SC APC/SC APC de 2,5 mts
- ✓ 1 conector mecanico SC APC



Los rollos de cable drop plano pueden venir también de 60, 80, 100, 120 metros

Rollo de cable Drop plano

- ✓ 1FO G657A2 con portante de FRP
- ✓ 70 mts, conectorizado en un extremo SC APC con precon de marca reconocida
- ✓ 1FO G657A2 con portante de FRP
- ✓ 100 mts, conectorizado en un extremo SC APC con precon de marca reconocida




**Disponible también de
150, 200, 250 metros**


Retenes/mordazas para cable drop

✓ Retén de plástico con gancho S :

✓ Retén de plástico/telefónico con gancho C

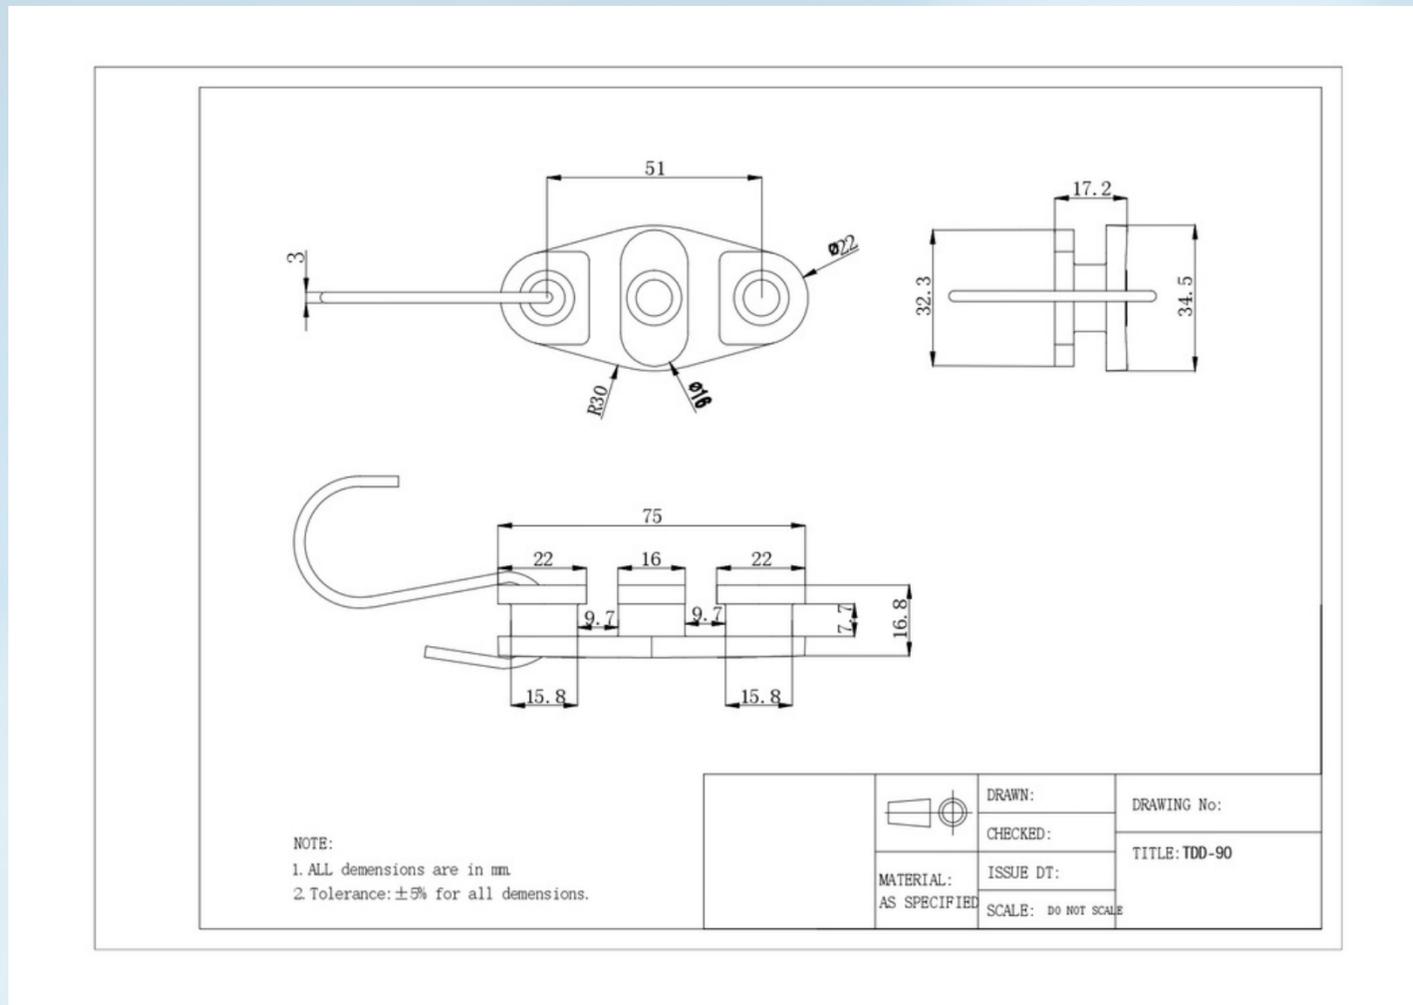


PART NUMBER : TDD-90

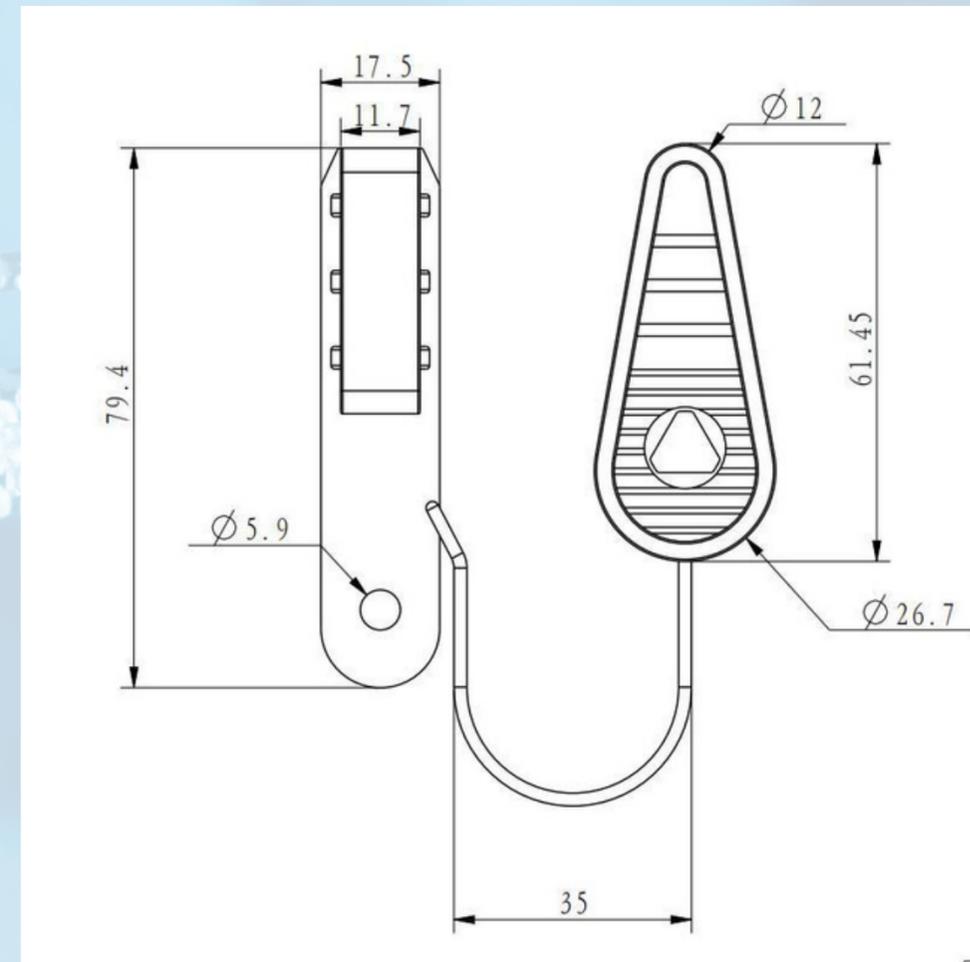

PART NUMBER : PSC-01A



Retenes/mordazas para cable drop

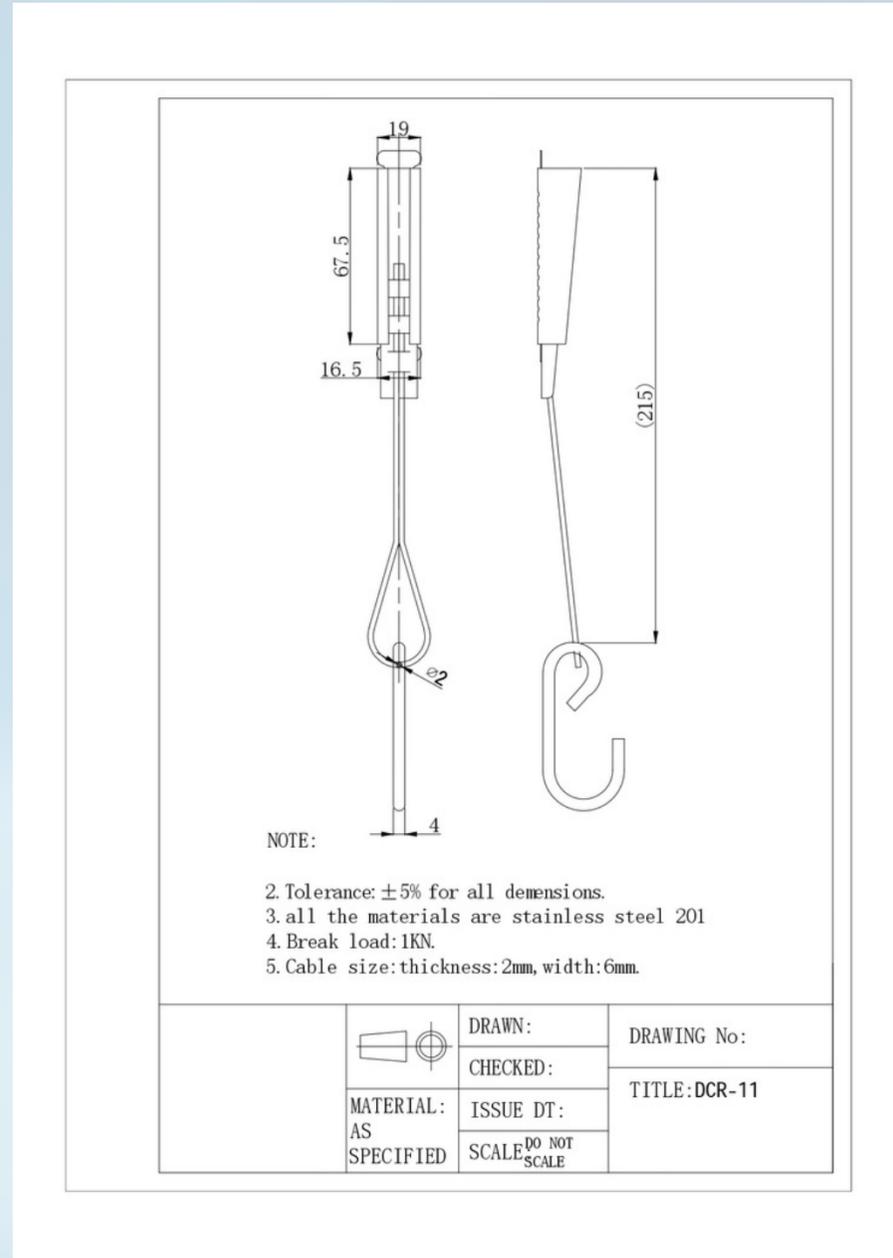

✓ Reten/cartuchera metalica con gancho C




PART NUMBER : DCR-11

Splitter optico PLC X 2-4,8,16 vias Conectorizado SC/APC. 1 Metro y sin conectorizar.

- ✓ Pérdida de inserción baja. Alta pérdida de retorno y buena repetibilidad

Aplicaciones

- ✓ Redes LAN, WAN , Metro
- ✓ Proyectos FTTH y Sistemas CATV
- ✓ GPON , EPON
- ✓ Red de Banda ancha y transmisión de base de datos

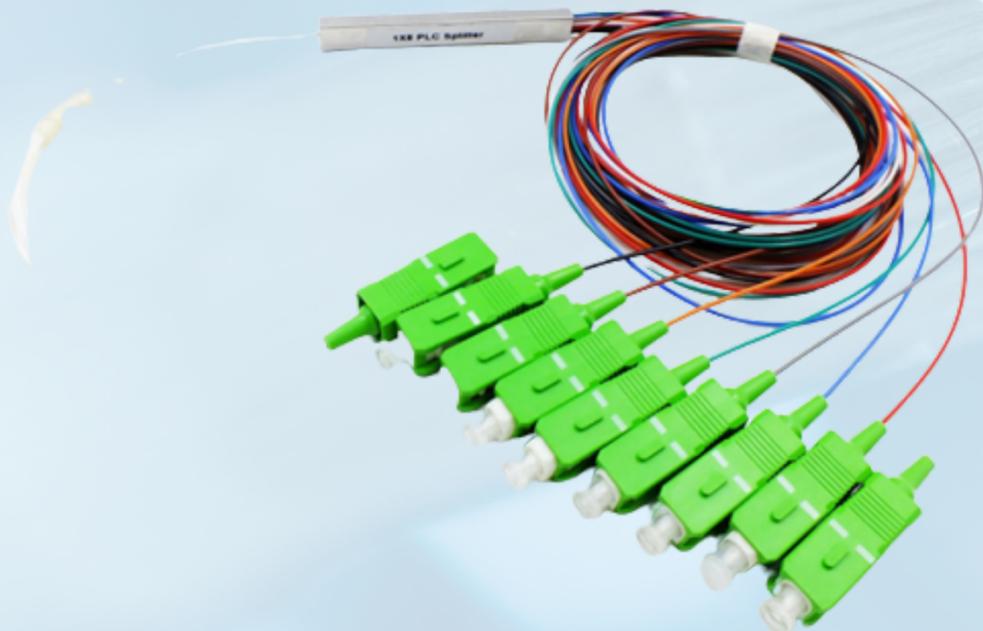

Conector mecánico de campo SC/APC

- ✓ Baja pérdida de inserción
- ✓ Alta pérdida de retorno

- ✓ Buen rendimiento de tracción
- ✓ IEC 61300-3-4 IEC 61300-3-34



Modelo: FAC01APC

Aplicaciones

- ✓ CATV
- ✓ FTTH
- ✓ Transmisión base de datos

Conector Óptico de campo de instalación rápida SC/APC

- ✓ Baja pérdida de inserción
- ✓ Alta pérdida de retorno

- ✓ Buen rendimiento de tracción
- ✓ IEC 61300-3-4 IEC 61300-3-34




Modelo: FMCSA-B

Aplicaciones

- ✓ CATV
- ✓ FTTH
- ✓ Transmisión base de datos

Roseta óptica completa con adaptador SC/APC


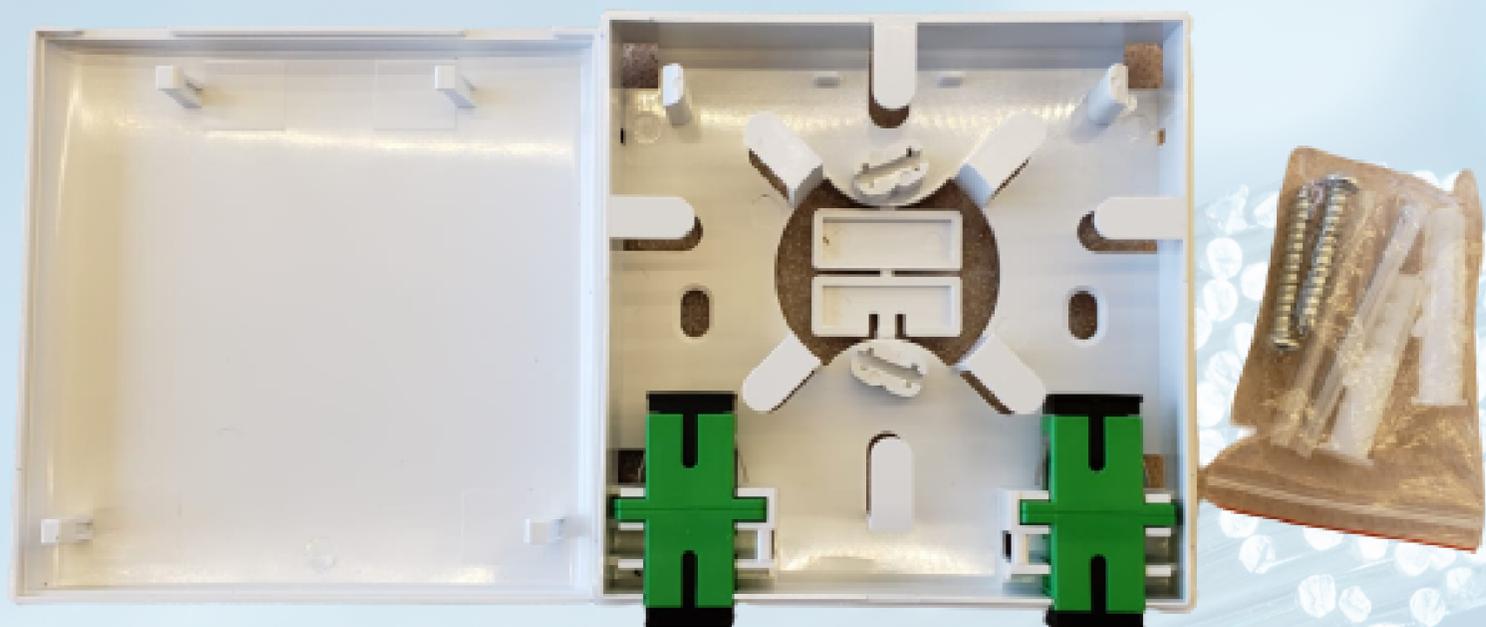


Modelo: OTB-01A

- ✓ **Plástico de ingeniería de alta calidad con excelente resistencia.**
- ✓ **Permite fijación para cables de bajada y dispositivos de fijación y protección para empalmes de fibra óptica.**
- ✓ **El diseño protege eficazmente la fibra óptica entrante y saliente.**

Adaptadores Ópticos SC APC

- ✓ Baja pérdida de inserción
- ✓ Alta pérdida de retorno
- ✓ Repetibilidad muy alta
- ✓ Cumple con IEC 61754-4 IEC 60784-1-4

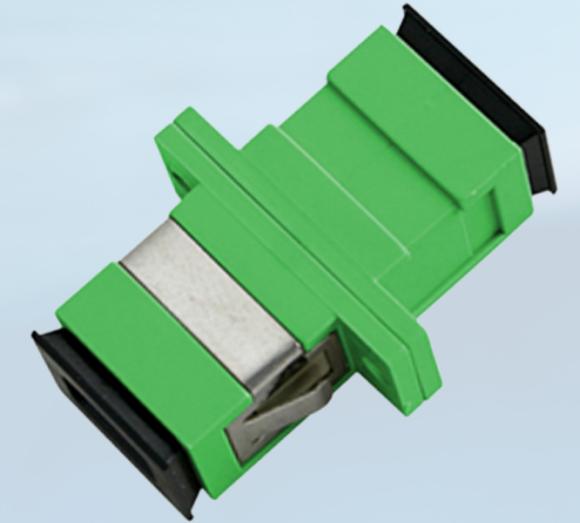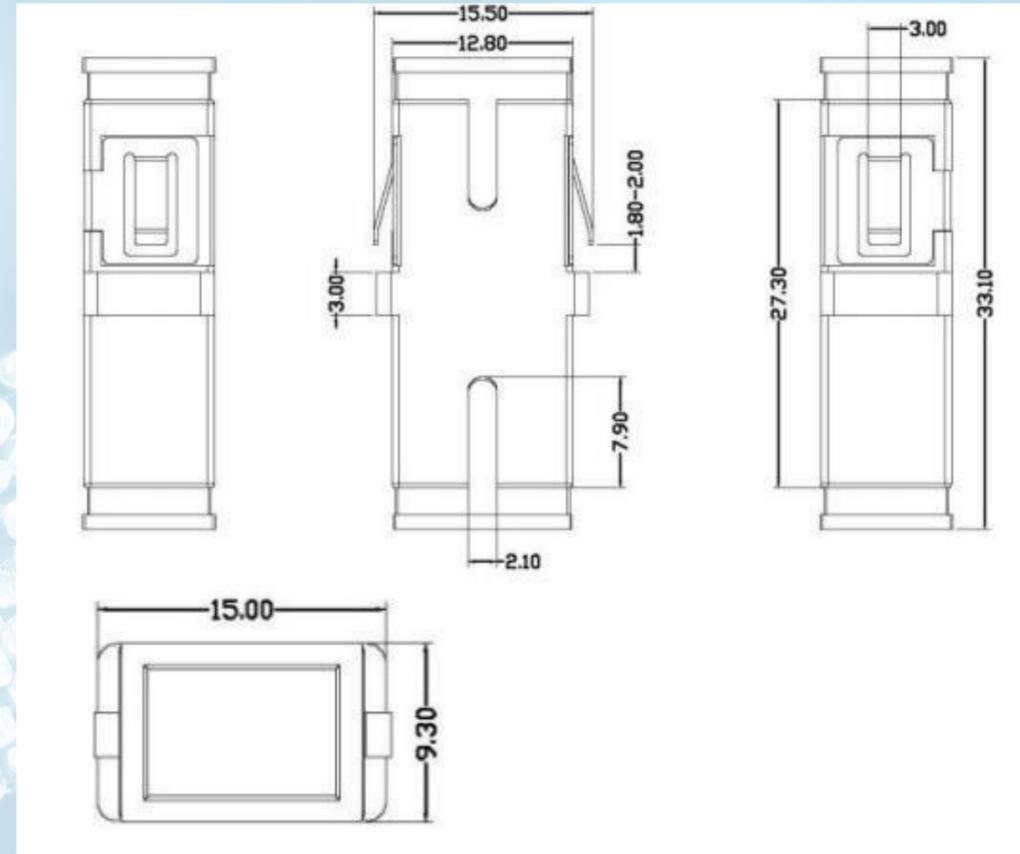

Modelo: ADSASX-01

Patchcord SC APC / SC APC , 3mm diametro x 2 metros, 3metros,5 metros y 10 metros.

- ✓ **Baja pérdida de inserción**
- ✓ **Alta pérdida de retorno**
- ✓ **Buena repetibilidad e intercambiabilidad**

Aplicaciones

- ✓ **CATV**
- ✓ **FTTX**
- ✓ **Transmisión de base de datos**



Modelo: SASAPSS3-2 (2m)

Modelo: SASAPSS3-5 (5m)

Modelo: SASA-SS3-3 (3m)

Modelo: SASA-SS3-10A2 (10m)

Patchcord SC UPC / SC APC , 3mm diametro x 2 metros

- ✓ **Baja pérdida de inserción**
- ✓ **Alta pérdida de retorno**
- ✓ **Buena repetibilidad e intercambiabilidad**
- ✓ **Estabilidad a altas temperaturas**

Aplicaciones


✓ **CATV** ✓ **FTTH**

✓ **Transmisión de base de datos**

Modelo:

SASUPSS3-2

SASU-SS3-10A2

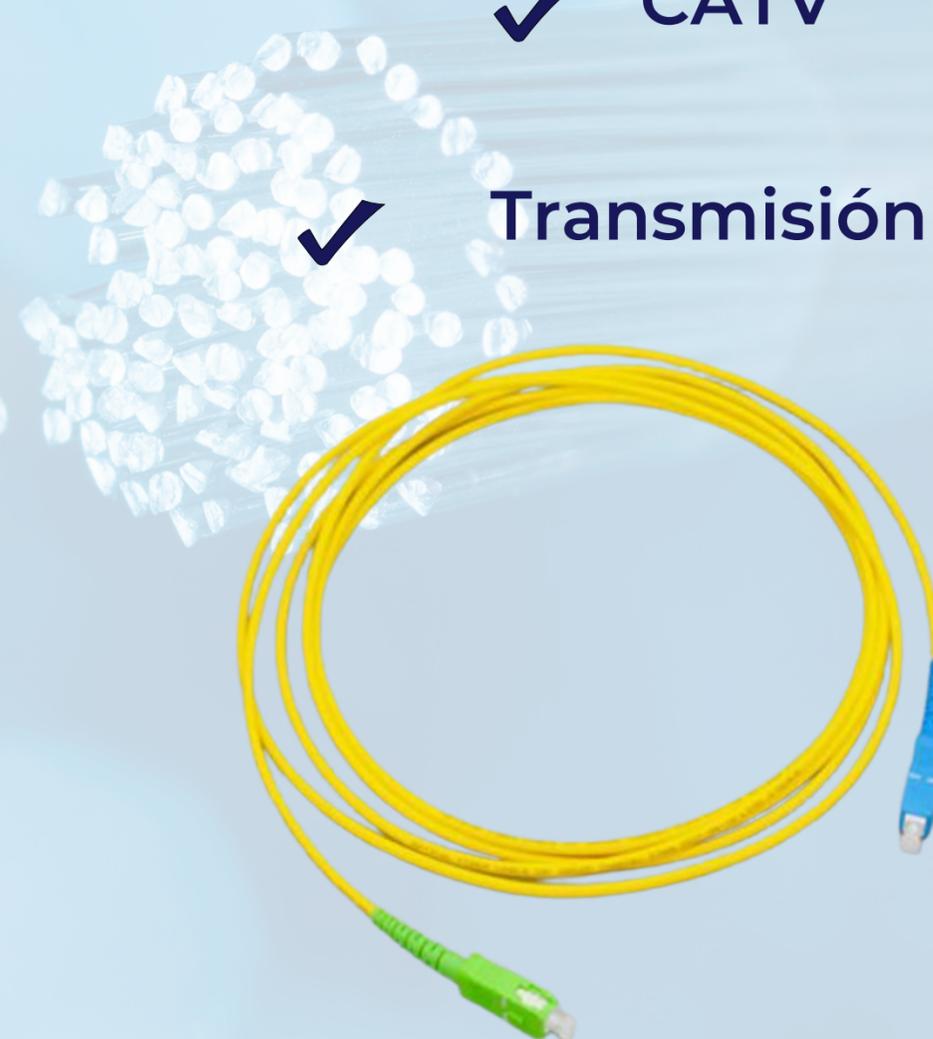

Pigtail SC APC / 2mm diametro, 1,5 metros de longitud

- ✓ **Baja pérdida de inserción**
- ✓ **Alta pérdida de retorno**
- ✓ **Buena repetibilidad e intercambiabilidad**
- ✓ **Estabilidad a altas temperaturas**


Aplicaciones

✓ **CATV** ✓ **FTTH**

✓ **Transmisión de base de datos**

Modelo:

SASS2.0-1.5

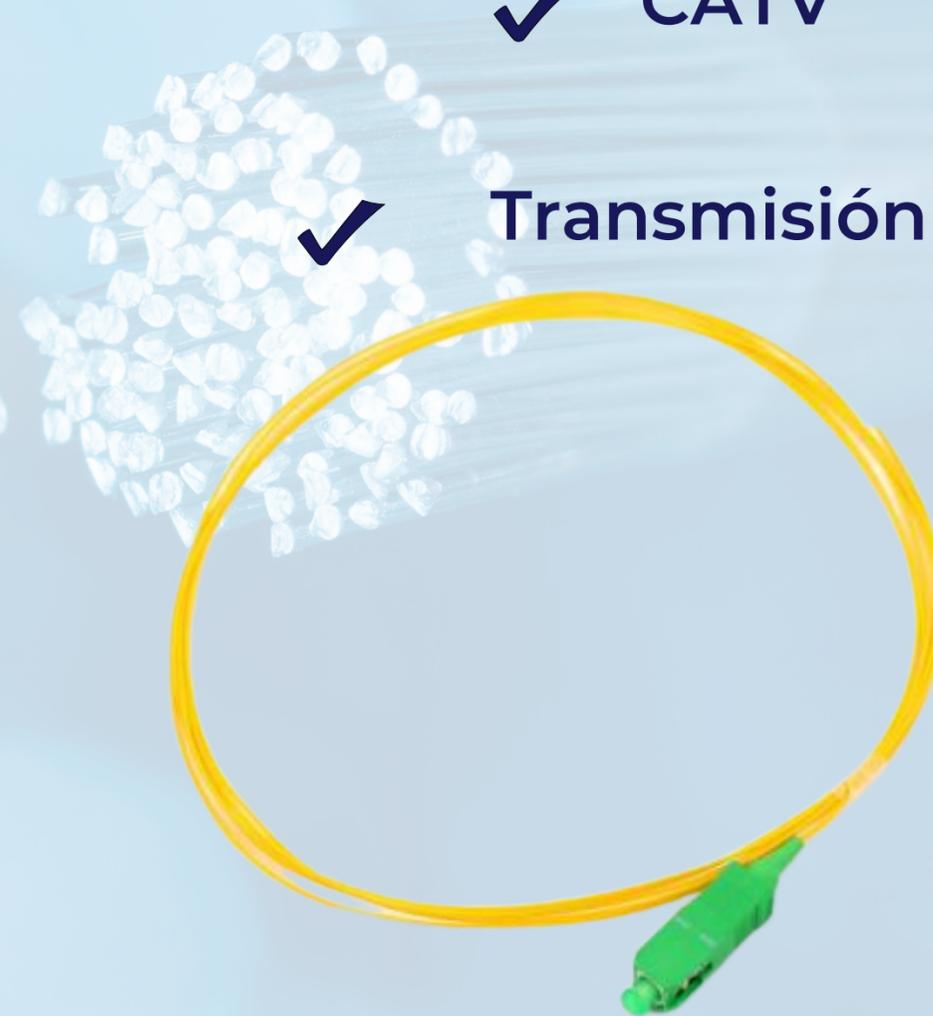



Para más productos



solicítanos el catálogo completo

VENTAS FOB

STOCK LOCAL

Contactate con nosotros :

Consultas comerciales: ventas@hitecno.com.ar

Consultas técnicas: ingenieria@hitecno.com.ar

Teléfono: +54 11 4706 0070

www.hitecno.com.ar



[Hitecnosa](https://www.linkedin.com/company/hitecnosa)



[+ 54 11 57103137](https://wa.me/541157103137)



[@hitecnosa](https://www.instagram.com/hitecnosa)



[hitecnosa](https://www.facebook.com/hitecnosa)